

## MATRIX 58KHz LOOPGUARD



Le système Matrix Loop est un système discret spécialement conçu pour protéger les entrées/sorties jusqu'à 4.5 mètres.

Un câble installé en boucle autour de l'ouverture émet un signal de fréquence AM 58 KHz. Lorsqu'une protection passe dans le champ magnétique elle est reconnue par notre système et émet un signal sonore. La position des capteurs autour de l'ouverture est adaptable à chaque configuration du magasin. Il permet une fiabilité exceptionnelle sur toute la surface de la porte.

### Caractéristiques :

- Protège les ouvertures jusqu'à 4,5 mètres avec une fiabilité exceptionnelle.
- processeur numérique DSP
- L'absence de portique permet de conserver un espace ouvert et convivial.
- Technologie de champs mobiles optimisés par DSP.
- Compatible avec les protections AM 58 KHz et étiquette DR sensormatic.

### Détection :

- 2 mètres avec 4 capteurs situés sur les cotés de l'ouverture.
- 4.5 mètres avec 2 capteurs intégrés au sol, 2 capteurs intégrés au plafond et 2 capteurs sur les cotés.




### Certificat :


Certification CE I-ETS 300 :330 : 1994  
Certification CE I-ETS 300 :683 : 1997

**SPECIFICATIONS TECHNIQUE**

**INSTALLATION TYPIQUE**



Ouverture de 2m avec 4 détecteurs sur les côtés.

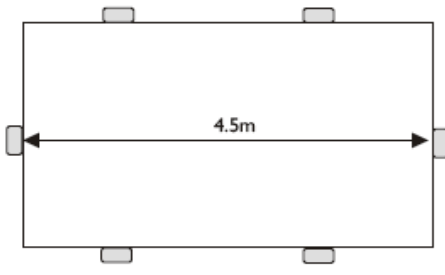

4,5 m d'ouverture avec 2 détecteurs sur les côtés, 2 détecteurs au plafond et 2 détecteurs dans le sol.

**CONFIGURATION DU LOGICIEL**



**Alimentation**

110 - 240V ac

**Entrées**

4 x détecteurs d'entrées (2m)  
6 x détecteurs d'entrées (4.5m)

**Sorties**

1 x boîtier électrique  
2 x relais 1A 30V max.  
1 x Haut parleur  
1 x 12V Sortie auxiliaire

**Options Logiciel**

- + Ajusté la sensibilité
- + Synchronisation de l'alimentation
- + Un système de gain
- + Temps d'alarme (1 - 10 Secondes)
- + Type d'alarme (10 sélections possible)
- + Modem adaptable
- + Compteur alarme

**Références produits**

Matrix 58Khz loop 2m	MA6000
Matrix 58Khz loop 4.5m	MA6001
Matrix 58Khz aerial	MA6002

