


LES ÉTIQUETTES ANTIVOL AM

LES ESSENTIELS AES

UNE FABRICATION DE QUALITÉ

Nos étiquettes antivol AM sont issues d'un processus de fabrication avancée garantissant un haut niveau de performance, une stabilité à toute épreuve, une efficacité redoutable mais aussi des prix défiant toute concurrence. En voici la composition :

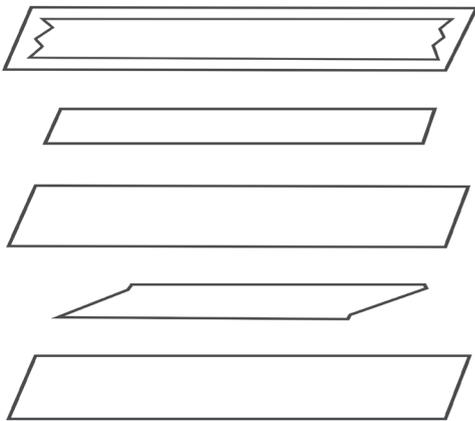

1. Enveloppe en plastique pouvant comporter un faux code-barre.
2. Résonateurs métalliques acousto-magnétique pouvant déclencher les alarmes. Nos étiquettes en contiennent 2 ou 3. Plus l'étiquette contient de lamelles, plus sa détection est puissante.
3. Fine membrane de plastique séparant les différents résonateurs entre eux.
4. Matériau spécifique pour équilibrer le champ magnétique local.
5. Adhésif de grande qualité permettant de coller l'étiquette AM sur votre produit.

LES PERFORMANCES DE DÉTECTION

La détection des étiquettes AM repose sur le nombre de résonateurs qu'elle contient. Plus elle en a, plus sa détection est importante.

RÉSONNATEURS	RÉFÉRENCE	EXEMPLE DÉTECTION AVEC ANTENNE PLEXI 50 AM
1 LAMELLE	✗ NON RÉFÉRENCÉ, SYSTÈME PEU FIABLE.	✗
2 LAMELLES	MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX	DÉTECTION JUSQU'À 220 CM
3 LAMELLES	ÉTIQUETTE HAUTE-PERFORMANCE	DÉTECTION JUSQU'À 250 CM



L'ÉTIQUETTE ADHÉSIVE AM

Best seller • Haute performance • Prix compétitif

Conçue dans un plastique blanc ou estampillée d'un faux code-barres, l'étiquette antivol adhésive est l'une des plus fines du marché et s'adapte à tous les produits. La petite taille de cette étiquette en fait une solution idéale pour vos plus petits produits ou sur vos testeurs en libre service. Elle représente **le meilleur rapport entre performances et prix de notre gamme d'étiquettes AM.**


Disponible en 2 ou 3 lamelles pour les clients les plus exigeants !



DESCRIPTION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR	45 mm
LARGEUR	10 mm
ÉPAISSEUR	0.2 mm
TECHNOLOGIE	Acousto-magnétique 58 KHz
NOMBRE DE RÉSONNATEURS	2 à 3 résonnateurs
COULEUR	Blanc / Noir / Faux code-barre
CONDITIONNEMENT	Carton de 5000 étiquettes / Plaquettes de 108 étiquettes



CONDITIONNEMENT

- Conserver au sec et à l'abri de l'humidité.
- Ne pas la tordre à plus de 2°.
- À conserver entre 15°C et 32°C.
- Non affecté par une humidité de 80% à 45°C jusqu'à 80 heures.
- La durée de conservation maximale des étiquettes AM, lorsqu'elles sont stockées dans les conditions recommandées, est de 2 ans.