


LES ÉTIQUETTES ANTIVOL AM

LES ESSENTIELS AES

UNE FABRICATION DE QUALITÉ

Nos étiquettes antivol AM sont issues d'un processus de fabrication avancée garantissant un haut niveau de performance, une stabilité à toute épreuve, une efficacité redoutable mais aussi des prix défiant toute concurrence. En voici la composition :

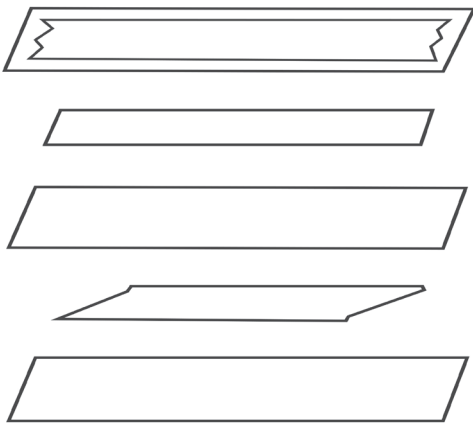

1. Enveloppe en plastique pouvant comporter un faux code-barre.
2. Résonateurs métalliques acousto-magnétique pouvant déclencher les alarmes. Nos étiquettes en contiennent 2 ou 3. Plus l'étiquette contient de lamelles, plus sa détection est puissante.
3. Fine membrane de plastique séparant les différents résonateurs entre eux.
4. Matériau spécifique pour équilibrer le champ magnétique local.
5. Adhésif de grande qualité permettant de coller l'étiquette AM sur votre produit.

LES PERFORMANCES DE DÉTECTION

La détection des étiquettes AM repose sur le nombre de résonateurs qu'elle contient. Plus elle en a, plus sa détection est importante.

RÉSONNATEURS	RÉFÉRENCE	EXEMPLE DÉTECTION AVEC ANTENNE PLEXI 50 AM
1 LAMELLE	✗ NON RÉFÉRENCÉ, SYSTÈME PEU FIABLE.	✗
2 LAMELLES	MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX	DÉTECTION JUSQU'À 220 CM
3 LAMELLES	ÉTIQUETTE HAUTE-PERFORMANCE	DÉTECTION JUSQU'À 250 CM



L'ÉTIQUETTE DOUBLE-ADHÉSIVE AM

Innovation • Sécurité accrue


L'étiquette antivol double-adhésif est une toute nouvelle innovation signée AES. Spécifiquement conçue pour les produits cosmétiques à forte valeur ajoutée, celle-ci représente une protection supplémentaire pour votre magasin. Composée d'une large bande adhésive et d'une fine étiquette antivol adhésive AM, **elle permet de protéger des articles de grande valeur tels que les flacons de parfum, emballages de crèmes ou palettes de maquillage.**



DESCRIPTION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR	60 mm
LARGEUR	40 mm
ÉPAISSEUR	0.2 mm
TECHNOLOGIE	Acousto-magnétique 58 KHz
NOMBRE DE RÉSONNATEURS	3 résonnateurs
COULEUR	Blanc / Noir / Faux code-barre
CONDITIONNEMENT	Carton de 5000 étiquettes / Plaquettes de 108 étiquettes

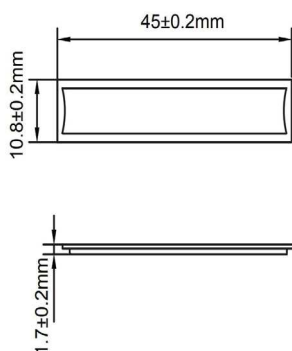

CONDITIONNEMENT

- Conserver au sec et à l'abri de l'humidité.
- Ne pas la tordre à plus de 2°.
- À conserver entre 15°C et 32°C.
- Non affectées par une humidité de 80% à 45°C jusqu'à 80 heures.
- La durée de conservation maximale des étiquettes AM, lorsqu'elles sont stockées dans les conditions recommandées, est de 2 ans.